



ECOS SecureBootStick®

Wie Sie sich mit einem verborgenen WLAN-Netzwerk verbinden

Anleitung

Version: 1.2

Datum: 01/2025

IT-Security Solutions

Made in Germany

Wie Sie sich mit einem verborgenen WLAN-Netzwerk verbinden


Wenn der Netzwerkmanager des ECOS SecureBootStick® (SBS) Ihnen zwar eine Auswahl an WLAN-Netzwerken Ihrer Nachbarn anbietet, Ihr eigenes aber nicht dabei ist, wurde Ihr eigenes WLAN möglicherweise als verborgenes WLAN-Netzwerk eingerichtet. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie verborgene WLAN-Verbindungen finden.

Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1

Klicken Sie auf das **Netzwerksymbol** in der rechten, unteren Systemleiste.


Die Übersicht der vorhandenen Netzwerkverbindungen öffnet sich.

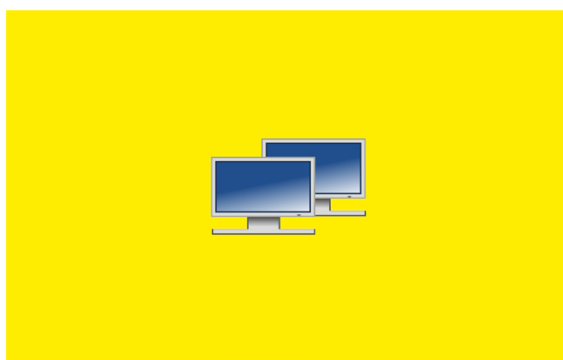

2

Klicken Sie auf **Mit einem verborgenen Funknetzwerk verbinden...**

Es öffnet sich ein neues Fenster.

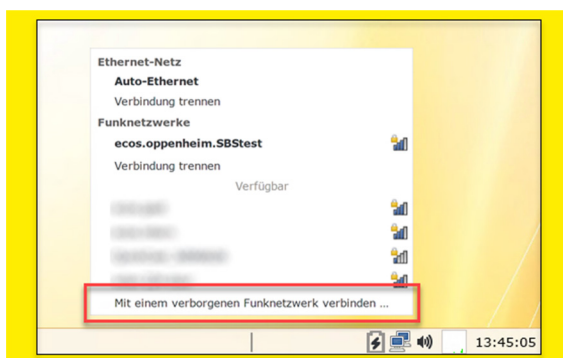

3

Wählen Sie eine neue **Verbindung**.

Geben Sie den **Netzwerknamen** (die SSID) Ihres WLAN-Netzwerks an.

Wählen Sie die **Sicherheit des Funknetzwerks**.
Üblicherweise ist dies WPA & WPA2 PERSONAL oder WPA3 PERSONAL.

Geben Sie das **Passwort** Ihres Funknetzwerks ein.

Speichern Sie Ihre Eingaben mit **Verbinden**.

Das verborgene WLAN-Netzwerk wird Ihnen als verfügbares Netzwerk angezeigt und Sie können sich mit ihm verbinden.

