



ECOS SecureBootStick®

Wie Sie eine WLAN-Verbindung auf dem ECOS SecureBootStick® einrichten

Anleitung

Version: 1.2

Datum: 01/2025

IT-Security Solutions

Made in Germany

Wie Sie eine WLAN-Verbindung auf dem ECOS SecureBootStick® einrichten

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie im Netzwerkmanager des ECOS SecureBootStick® (SBS) eine WLAN-Verbindung einrichten.


Führen Sie folgende Schritte aus:

1

Schließen Sie den SBS an einen USB-Port Ihres Computers an.

Starten Sie Ihren Computer und booten Sie den SBS.


Öffnen Sie das Kontextmenü über das **Netzwerksymbol** in der Systemleiste rechts.

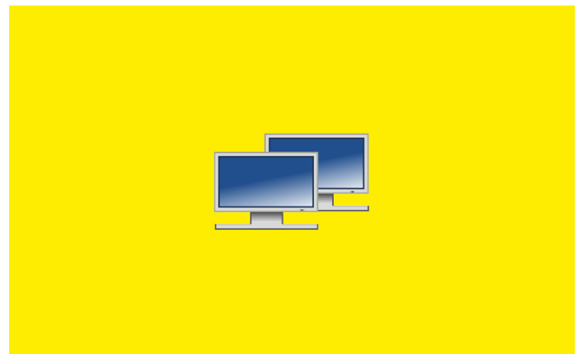

2


Aktivieren Sie die Checkboxen **Netzwerke aktivieren** und **Funknetzwerk aktivieren**.

Wählen Sie **Verbindungen bearbeiten**.

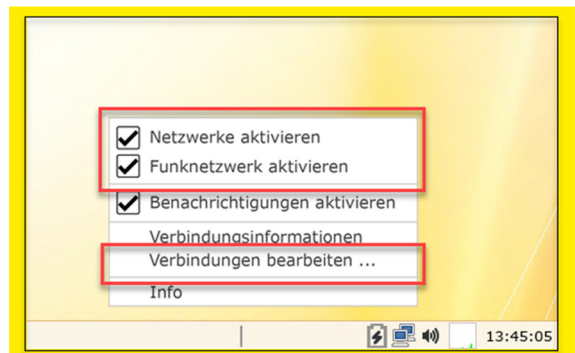

3

Klicken Sie im Fenster **Netzwerkverbindungen** auf das +, um eine neue Verbindung anzulegen.

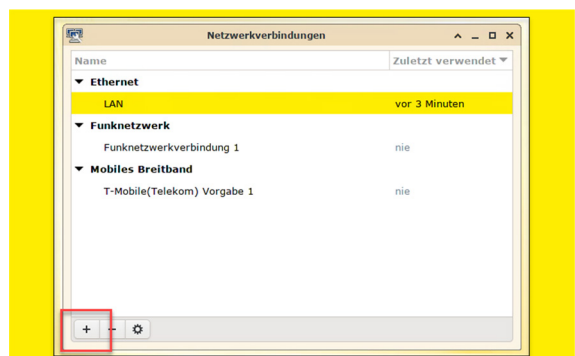

4

Wählen Sie **Funknetzwerk** als Verbindungstyp.


Klicken Sie auf **Erstellen....**



5

Geben Sie einen **Verbindungsnamen** ein.

Wechseln Sie zum Reiter **Funknetzwerk** und tragen Sie die **SSID** Ihres WLAN-Netzwerks ein. Diese finden Sie i.d.R. auf der Rückseite oder der Unterseite Ihres Routers, wenn Sie diese nicht geändert haben.

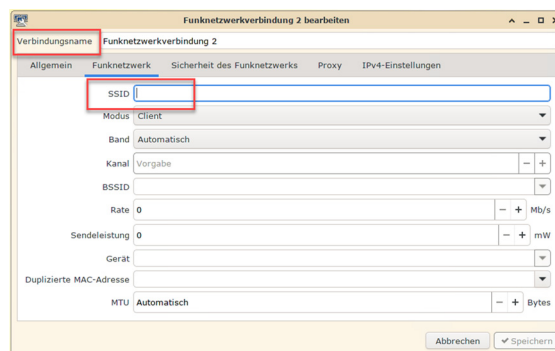

6

Wechseln Sie zum Reiter **Sicherheit des Funknetzwerks**.

Wählen Sie die **Sicherheit** aus.

Tragen Sie Ihr **Passwort** ein (ebenfalls i.d.R. auf der Rück- oder Unterseite Ihres Routers).

Speichern Sie Ihre Einstellungen.

