



ECOS SecureBootStick®

Wie Sie die Bootreihenfolge auf Ihrem Computer ändern

Anleitung

Version: 1.2

Datum: 01/2025

IT-Security Solutions

Made in Germany

Wie Sie ab Windows 8 das BIOS direkt öffnen


Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie direkt aus Windows 8, Windows 10 oder Windows 11 heraus das BIOS aufrufen können, um die Bootreihenfolge zu ändern. Sobald Sie das BIOS-Menü geöffnet haben, fahren Sie mit der Anleitung [Wie Sie die Bootreihenfolge auf Ihrem Computer ändern](#) fort.

Führen Sie folgende Schritte aus, um das BIOS direkt aus Windows zu öffnen:

1

Öffnen Sie im Windows-Startmenü den Dialog **Einstellungen** (drücken Sie alternativ die Tastenkombination WINDOWS-TASTE + C).


Wählen Sie **Update und Sicherheit**.

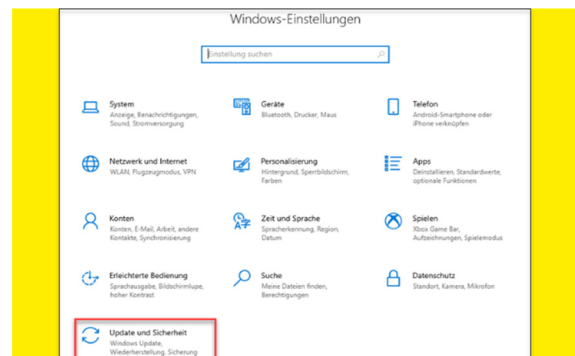

2


Navigieren Sie zu **Wiederherstellung** und scrollen Sie zum Menüpunkt **Erweiterter Start**.

Klicken Sie auf den Button **Jetzt neu starten**. Es erscheint ein blauer Bildschirm mit einem erweiterten Menü.

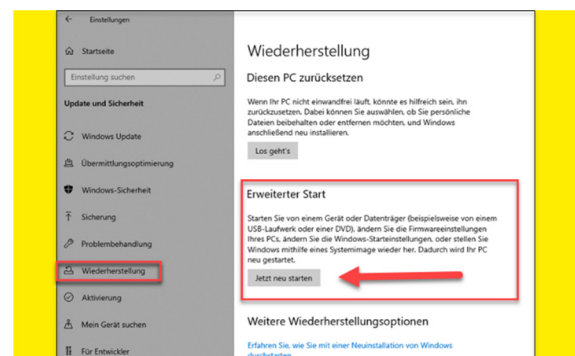

3

Wählen Sie **Problembehandlung**.

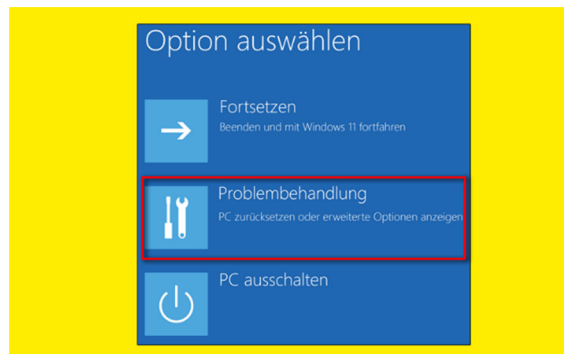

4

Wählen Sie **Erweiterte Optionen**.



5


Wählen Sie **UEFI-Firmware-Einstellungen**.
Das BIOS öffnet sich.



Wie Sie die Bootreihenfolge auf Ihrem Computer ändern

Damit der ECOS SecureBootStick® (SBS) zuverlässig jedes Mal startet, wenn Sie ihn am USB-Port Ihres Computers anschließen und Ihren Computer einschalten, empfehlen wir, die Bootreihenfolge Ihres Computers in den BIOS-Einstellungen dauerhaft zu ändern, sodass zuerst der USB-Port initialisiert wird.

Je nach Hersteller sieht das BIOS-Menü in Optik und Aufteilung der Navigation unterschiedlich aus. In Legacy-BIOS-Versionen bietet das BIOS-Menü i.d.R. keine Mausunterstützung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ← → und ↑ ↓. In vielen modernen UEFI-Versionen können Sie die Maus benutzen.




Fahren Sie Ihren Computer über das Startmenü herunter und warten Sie, bis der Computer vollständig abgeschaltet ist.

Schließen Sie Ihren SBS an den USB-Port Ihres Computers an.

Schalten Sie den Computer wieder ein und drücken Sie sofort die Taste zum Aufrufen des BIOS. Drücken Sie die Taste mehrmals hintereinander, falls Ihr Computer nicht sofort reagiert.

Suchen Sie das Bootmenü. Dies finden Sie i.d.R. unter Begriffen wie **Boot**, **Boot Option**, **Boot Order**, **Boot Priority** oder ähnliches.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Reiter des Bootmenüs und drücken Sie ENTER, um das Untermenü mit der Bootreihenfolge zu öffnen.

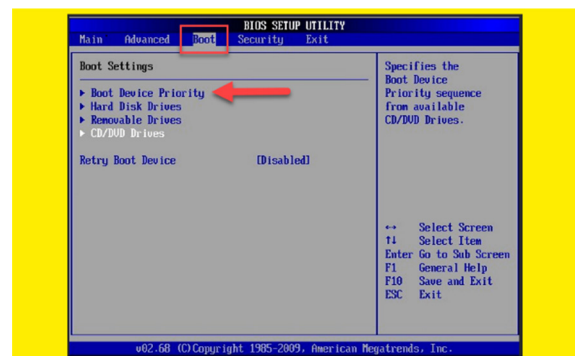


2

Ändern Sie die Bootreihenfolge.

Oft erscheint die Boot-Reihenfolge in Form einer einfachen Liste. In diesem Fall navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt **USB** und schieben diesen mit der Taste **+** an die erste Position der Liste.

Die Liste kann auch zwei Spalten aufweisen, wobei die linke Spalte durchnummeriert ist (z.B. Boot Option 1, Boot Option 2, etc.) In diesem Fall stellen Sie unter Position 1 die Bootoption auf **USB** um.

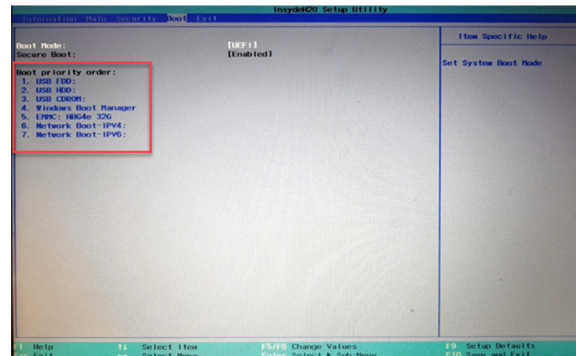

3

Speichern Sie Ihre Änderungen mit **Save** und verlassen Sie das BIOS mit **Exit**.

Oft können Sie mit der Option **Save & Exit** auch gleichzeitig Ihre Änderungen speichern und das BIOS verlassen.

